



Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica: FAN)

I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta

DESCRIZIONE

- Adatti per portate e prevalenze medie
- Idonei al trasporto di segatura, trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione dei materiali filamentosi
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve

VERSIONI

- PF ATEX**
Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione (vedi pag. 49)
- PF INOX**
Versione per vapori corrosivi (vedi pag. 63)
- PF A.T.**
Versione per aria ad alte temperature fino a 300°C (vedi pag. 70)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO


- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C

PRODOTTI


CODICE	MODELLO	POLI	POTENZA	CORRENTE ASSORBITA	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	LISTINO €
		N°	kW	A	m³/h	Pa	
7PF2211	PF 222 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,18	0,47	790	441	828,40
7PF2212	PF 252 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,25	0,63	1.080	471	861,10
7PF2514	PF 252 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,37	0,93	1.370	431	899,25
7PF2822	PF 282 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,55	1,27	1.620	520	959,20
7PF2820	PF 282 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,75	1,82	1.800	686	1.133,60
7PF3114	PF 312 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,1	2,56	2.520	726	1.035,50
7PF3115	PF 312 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.520	990	1.248,05
7PF3525	PF 352 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.160	1.765	1.286,20
7PF3524	PF 352 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	2,2	4,84	3.960	1.216	1.700,40
7PF4030	PF 402 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	3	6,01	5.400	1.098	1.776,70
7PF4031	PF 402 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	4	8,14	6.120	961	2.267,20
7PF4524	PF 452 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	5,5	10,90	7.920	1.265	2.626,90
7PF4521	PF 452 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	7,5	14,50	7.920	1.647	3.177,35
7PF5024	PF 502 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	11	21,00	1.800	1.442	3.934,90
7PF5021	PF 502 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	15	28,00	10.800	2.265	4.365,45
7PF5025	PF 504 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,1	2,89	4.680	461	1.994,70
7PF5023	PF 504 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,5	3,88	5.400	471	2.071,00
7PF5624	PF 562 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	18,5	34,00	16.200	1.540	5.057,60
7PF5625	PF 562 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	22	40,20	16.200	2.540	5.831,50
7PF5640	PF 564 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	2,2	5,15	7.200	510	2.888,50
7PF5641	PF 564 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	3	6,83	7.920	549	2.975,70
7PF6342	PF 634 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	4	8,66	10.000	588	3.716,90
7PF6341	PF 634 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	5,5	11,60	10.800	853	4.087,50
7PF7142	PF 714 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	7,5	15,30	14.400	765	5.090,30
7PF7141	PF 714 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	11	22,20	18.000	726	5.875,10
7PF8043	PF 804 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	15	29,90	21.600	1.079	6.790,70
7PF8041	PF 804 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	18,5	35,40	25.200	1.010	7.433,80
7PF8044	PF 806 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	4	9,58	14.400	422	5.569,90
7PF8042	PF 806 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	5,5	13,10	16.200	471	5.809,70
7PF9043	PF 904 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	30	57,40	32.400	1.314	10.158,80
7PF9041	PF 904 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	37	66,07	32.400	1.893	11.216,10
7PF9044	PF 906 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	7,5	17,70	21.600	598	7.608,20
7PF9042	PF 906 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	11	24,80	21.600	784	7.891,60
7PF1000	PF 1004 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	45	79,02	43.200	1.716	12.960,10
7PF1001	PF 1004 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	55	97,61	46.800	2.216	14.279,00
7PF1010	PF 1006 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	15	30,60	28.800	745	9.722,80
7PF1011	PF 1006 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	18,5	37,50	32.400	873	10.551,20
7PF1100	PF 1124 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	75	129,70	61.200	1.942	19.184,00
7PF1101	PF 1124 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	90	152,96	98.400	2.599	20.295,80
7PF1120	PF 1126 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	22	44,30	39.600	932	12.894,70
7PF1121	PF 1126 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	30	55,62	46.800	1.010	14.867,60
7PF1200	PF 1256 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	37	68,00	54.000	1.353	18.148,50
7PF1201	PF 1256 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	45	78,93	61.200	1.569	20.829,90
7PF1400	PF 1406 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	55	96,24	76.500	1.481	23.151,60
7PF1401	PF 1406 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	75	132,96	86.400	1.991	32.373,00

* Installazione motori IE2, con prescrizione d'utilizzo tramite VSD (Inverter, vedere pag. 191). IE3 su richiesta.

DIMENSIONI (mm)



BOCCA ASPIRANTE
d x n° FORI



BOCCA PREMENTE
a x b

TAGLIA	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
22	130	4	130 x 4	124 x 103
25	185	8	185 x 8	207 x 148
28	205	8	205 x 8	231 x 166
31	228	8	228 x 8	258 x 185
35	255	8	255 x 8	288 x 205
40	285	8	285 x 8	322 x 229
45	320	8	320 x 8	361 x 256
50	360	8	360 x 8	404 x 288
56	405	8	405 x 8	453 x 322
56	405	12	405 x 12	453 x 322
63	455	8	455 x 8	507 x 361
63	455	12	455 x 12	507 x 361
71	505	8	505 x 8	569 x 404
71	505	12	505 x 12	569 x 404
80	565	8	565 x 8	638 x 453
80	565	12	565 x 12	638 x 453
90	635	8	635 x 8	715 x 507
90	635	12	635 x 12	715 x 507
100	715	16	715 x 16	801 x 569
112	805	16	805 x 16	898 x 638
125	905	16	905 x 16	1007 x 715
140	1007	24	1007 x 24	1130 x 801

ORIENTAMENTI
(vista lato motore)

	LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270	LG 315
Rotazione antioraria LG								
Rotazione oraria RD								



DESCRIZIONE

- Adatti per portate e prevalenze medie
- Idonei al trasporto di segatura, trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione dei materiali filamentosi
- Boccaglio d'aspirazione con riporto in ottone e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Flange di collegamento norme ISO 6580/EUROVENT 1-2
- Boccaglio in aspirazione con ampio raggio
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve
- Esecuzioni 4 direttamente accoppiate ed esecuzioni a trasmissione 9 - 12 con supporti cuscinetti monoblocco realizzati in fusione di ghisa
- Adatti all'installazione in zona 1/21, ossia in aree o ambienti dove sia necessario garantire un elevato fattore di sicurezza contro le esplosioni dovute a gas, (II 2G) o polveri infiammabili (II 2D)

VERSIONI

- PF INOX**
Versione per vapori corrosivi (vedi pag. 63)
- PF A.T.**
Versione per aria ad alte temperature fino a 300°C (vedi pag. 70)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO


- Adatti per aria con temperatura da -20 a +40°C
Versioni a richiesta per temperature aria superiori

PRODOTTI


CODICE	MODELLO	POLI	POTENZA	CORRENTE ASSORBITA	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	LISTINO €
		N°	kW	A	m³/h	Pa	
A RICHIESTA	PF 222 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,18	0,47	790	441	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 252 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,25	0,63	1.080	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 252 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,37	0,93	1.370	431	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 282 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,55	1,27	1.620	520	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 282 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,75	1,82	1.800	686	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 312 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,1	2,56	2.520	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 312 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.520	990	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 352 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.160	1.765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 352 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	2,2	4,84	3.960	1.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 402 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	3	6,01	5.400	1.098	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 402 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	4	8,14	6.120	961	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 452 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	5,5	10,90	7.920	1.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 452 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	7,5	14,50	7.920	1.647	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 502 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	11	21,00	1.800	1.442	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 502 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	15	28,00	10.800	2.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 504 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,1	2,89	4.680	461	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 504 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,5	3,88	5.400	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 562 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	18,5	34,00	16.200	1.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 562 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	22	40,20	16.200	2.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 564 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	2,2	5,15	7.200	510	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 564 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	3	6,83	7.920	549	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 634 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	4	8,66	10.000	588	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 634 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	5,5	11,60	10.800	853	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 714 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	7,5	15,30	14.400	765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 714 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	11	22,20	18.000	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 804 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	15	29,90	21.600	1.079	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 804 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	18,5	35,40	25.200	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 806 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	4	9,58	14.400	422	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 806 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	5,5	13,10	16.200	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 904 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	30	57,40	32.400	1.314	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 904 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	37	66,07	32.400	1.893	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 906 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	7,5	17,70	21.600	598	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 906 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	11	24,80	21.600	784	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1004 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	45	79,02	43.200	1.716	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1004 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	55	97,61	46.800	2.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1006 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	15	30,60	28.800	745	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1006 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	18,5	37,50	32.400	873	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1124 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	75	129,70	61.200	1.942	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1124 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	90	152,96	98.400	2.599	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1126 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	22	44,30	39.600	932	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1126 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	30	55,62	46.800	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1256 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	37	68,00	54.000	1.353	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1256 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	45	78,93	61.200	1.569	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1406 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	55	96,24	76.500	1.481	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1406 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	75	132,96	86.400	1.991	A RICHIESTA

* Installazione motori **IE2**, con prescrizione d'utilizzo tramite VSD (Inverter, vedere pag. 191). **IE3** su richiesta.

DIMENSIONI (mm)



BOCCA ASPIRANTE
d x n° FORI



BOCCA PREMENTE
a x b

TAGLIA	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
22	130	4	130 x 4	124 x 103
25	185	8	185 x 8	207 x 148
28	205	8	205 x 8	231 x 166
31	228	8	228 x 8	258 x 185
35	255	8	255 x 8	288 x 205
40	285	8	285 x 8	322 x 229
45	320	8	320 x 8	361 x 256
50	360	8	360 x 8	404 x 288
56	405	8	405 x 8	453 x 322
56	405	12	405 x 12	453 x 322
63	455	8	455 x 8	507 x 361
63	455	12	455 x 12	507 x 361
71	505	8	505 x 8	569 x 404
71	505	12	505 x 12	569 x 404
80	565	8	565 x 8	638 x 453
80	565	12	565 x 12	638 x 453
90	635	8	635 x 8	715 x 507
90	635	12	635 x 12	715 x 507
100	715	16	715 x 16	801 x 569
112	805	16	805 x 16	898 x 638
125	905	16	905 x 16	1007 x 715
140	1007	24	1007 x 24	1130 x 801

ORIENTAMENTI (vista lato motore)

	LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270	LG 315
Rotazione antioraria LG								
Rotazione oraria RD								



DESCRIZIONE

- Adatti per portate e prevalenze medie
- Ideali al trasporto di segatura, trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione dei materiali filamentosi
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve

TEMPERATURA DI ESERCIZIO


- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C

PRODOTTI

CODICE	MODELLO	POLI	POTENZA	CORRENTE ASSORBITA	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	LISTINO €
		N°	kW	A	m³/h	Pa	
A RICHIESTA	PF 222 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,18	0,47	790	441	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 252 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,25	0,63	1.080	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 252 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,37	0,93	1.370	431	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 282 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,55	1,27	1.620	520	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 282 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,75	1,82	1.800	686	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 312 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,1	2,56	2.520	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 312 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.520	990	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 352 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.160	1.765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 352 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	2,2	4,84	3.960	1.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 402 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	3	6,01	5.400	1.098	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 402 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	4	8,14	6.120	961	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 452 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	5,5	10,90	7.920	1.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 452 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	7,5	14,50	7.920	1.647	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 502 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	11	21,00	1.800	1.442	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 502 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	15	28,00	10.800	2.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 504 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,1	2,89	4.680	461	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 504 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,5	3,88	5.400	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 562 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	18,5	34,00	16.200	1.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 562 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	22	40,20	16.200	2.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 564 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	2,2	5,15	7.200	510	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 564 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	3	6,83	7.920	549	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 634 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	4	8,66	10.000	588	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 634 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	5,5	11,60	10.800	853	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 714 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	7,5	15,30	14.400	765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 714 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	11	22,20	18.000	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 804 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	15	29,90	21.600	1.079	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 804 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	18,5	35,40	25.200	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 806 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	4	9,58	14.400	422	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 806 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	5,5	13,10	16.200	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 904 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	30	57,40	32.400	1.314	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 904 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	37	66,07	32.400	1.893	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 906 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	7,5	17,70	21.600	598	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 906 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	11	24,80	21.600	784	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1004 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	45	79,02	43.200	1.716	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1004 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	55	97,61	46.800	2.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1006 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	15	30,60	28.800	745	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1006 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	18,5	37,50	32.400	873	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1124 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	75	129,70	61.200	1.942	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1124 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	90	152,96	98.400	2.599	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1126 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	22	44,30	39.600	932	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1126 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	30	55,62	46.800	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1256 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	37	68,00	54.000	1.353	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1256 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	45	78,93	61.200	1.569	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1406 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	55	96,24	76.500	1.481	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1406 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	75	132,96	86.400	1.991	A RICHIESTA


* Installazione motori **IE2**, con prescrizione d'utilizzo tramite VSD (Inverter, vedere pag. 191). **IE3** su richiesta.

DIMENSIONI (mm)

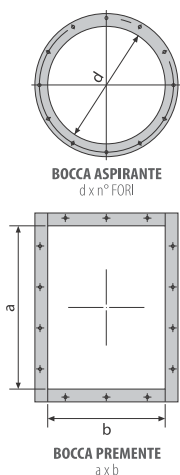

TAGLIA	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
22	130	4	130 x 4	124 x 103
25	185	8	185 x 8	207 x 148
28	205	8	205 x 8	231 x 166
31	228	8	228 x 8	258 x 185
35	255	8	255 x 8	288 x 205
40	285	8	285 x 8	322 x 229
45	320	8	320 x 8	361 x 256
50	360	8	360 x 8	404 x 288
56	405	8	405 x 8	453 x 322
56	405	12	405 x 12	453 x 322
63	455	8	455 x 8	507 x 361
63	455	12	455 x 12	507 x 361
71	505	8	505 x 8	569 x 404
71	505	12	505 x 12	569 x 404
80	565	8	565 x 8	638 x 453
80	565	12	565 x 12	638 x 453
90	635	8	635 x 8	715 x 507
90	635	12	635 x 12	715 x 507
100	715	16	715 x 16	801 x 569
112	805	16	805 x 16	898 x 638
125	905	16	905 x 16	1007 x 715
140	1007	24	1007 x 24	1130 x 801

ORIENTAMENTI
(vista lato motore)

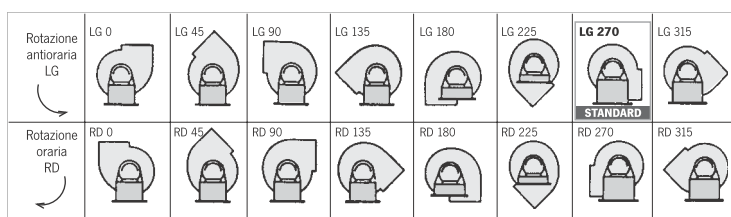



DESCRIZIONE

- Adatti per portate e prevalenze medie
- Ideali al trasporto di segatura, trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione dei materiali filamentosi
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve
- Esecuzioni 4 direttamente accoppiate ed esecuzioni a trasmissione 9 - 12 con supporti cuscinetti monoblocco realizzati in fusione di ghisa

TEMPERATURA DI ESERCIZIO


- Adatti per aria con temperatura fino a +300°C

PRODOTTI


CODICE	MODELLO	POLI	POTENZA	CORRENTE ASSORBITA	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	LISTINO €
		N°	kW	A	m³/h	Pa	
A RICHIESTA	PF 222 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,18	0,47	790	441	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 252 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,25	0,63	1.080	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 252 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,37	0,93	1.370	431	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 282 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,55	1,27	1.620	520	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 282 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	0,75	1,82	1.800	686	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 312 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,1	2,56	2.520	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 312 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.520	990	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 352 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	1,5	3,38	2.160	1.765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 352 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	2,2	4,84	3.960	1.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 402 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	3	6,01	5.400	1.098	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 402 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	4	8,14	6.120	961	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 452 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	5,5	10,90	7.920	1.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 452 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	7,5	14,50	7.920	1.647	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 502 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	11	21,00	1.800	1.442	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 502 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	15	28,00	10.800	2.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 504 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,1	2,89	4.680	461	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 504 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	1,5	3,88	5.400	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 562 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	18,5	34,00	16.200	1.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 562 - ES.4 LG 270 TRIFASE	2	22	40,20	16.200	2.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 564 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	2,2	5,15	7.200	510	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 564 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	3	6,83	7.920	549	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 634 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	4	8,66	10.000	588	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 634 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	5,5	11,60	10.800	853	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 714 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	7,5	15,30	14.400	765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 714 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	11	22,20	18.000	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 804 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	15	29,90	21.600	1.079	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 804 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	18,5	35,40	25.200	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 806 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	4	9,58	14.400	422	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 806 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	5,5	13,10	16.200	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 904 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	30	57,40	32.400	1.314	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 904 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	37	66,07	32.400	1.893	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 906 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	7,5	17,70	21.600	598	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 906 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	11	24,80	21.600	784	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1004 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	45	79,02	43.200	1.716	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1004 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	55	97,61	46.800	2.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1006 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	15	30,60	28.800	745	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1006 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	18,5	37,50	32.400	873	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1124 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	75	129,70	61.200	1.942	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1124 - ES.4 LG 270 TRIFASE	4	90	152,96	98.400	2.599	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1126 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	22	44,30	39.600	932	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1126 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	30	55,62	46.800	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1256 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	37	68,00	54.000	1.353	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1256 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	45	78,93	61.200	1.569	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1406 R - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	55	96,24	76.500	1.481	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PF 1406 - ES.4 LG 270 TRIFASE	6	75	132,96	86.400	1.991	A RICHIESTA

* Installazione motori **IE2**, con prescrizione d'utilizzo tramite VSD (Inverter, vedere pag. 191). **IE3** su richiesta.

DIMENSIONI (mm)



BOCCA ASPIRANTE
d x n° FORI



BOCCA PREMENTE
a x b

TAGLIA	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
22	130	4	130 x 4	124 x 103
25	185	8	185 x 8	207 x 148
28	205	8	205 x 8	231 x 166
31	228	8	228 x 8	258 x 185
35	255	8	255 x 8	288 x 205
40	285	8	285 x 8	322 x 229
45	320	8	320 x 8	361 x 256
50	360	8	360 x 8	404 x 288
56	405	8	405 x 8	453 x 322
56	405	12	405 x 12	453 x 322
63	455	8	455 x 8	507 x 361
63	455	12	455 x 12	507 x 361
71	505	8	505 x 8	569 x 404
71	505	12	505 x 12	569 x 404
80	565	8	565 x 8	638 x 453
80	565	12	565 x 12	638 x 453
90	635	8	635 x 8	715 x 507
90	635	12	635 x 12	715 x 507
100	715	16	715 x 16	801 x 569
112	805	16	805 x 16	898 x 638
125	905	16	905 x 16	1007 x 715
140	1007	24	1007 x 24	1130 x 801

ORIENTAMENTI
(vista lato motore)

Rotazione antioraria LG	LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270 STANDARD	LG 315
Rotazione oraria RD	RD 0	RD 45	RD 90	RD 135	RD 180	RD 225	RD 270	RD 315